

ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS DE SEGURIDAD

POLIDUCTOS

Nº1 ARNES DE POSICIONAMIENTO ESCALADA T-M ANILLO EN D CINTURON 3M DBI-SALA



- Arnés de posicionamiento escalada t-m anillo en D cinturón 3m DBI-sala

Nº2 SIRENA INDUSTRIAL ELECTRONICA CON BALIZA DESTELLANTE



- Cabo de vida Elastizado en y auto amarre DBI

Nº3 SIRENA INDUSTRIAL ELECTRONICA CON BALIZA DESTELLANTE

Las especificaciones se daran regidas a las siguientes características:



SIRENA EMS-50-AM 24vcc


CARACTERISTICAS

- Sirena para uso en interiores y exteriores.
- Electrónica de estado sólido y 11 posibilidades de sonidos.
- Conector para controlar remotamente.
- Dispersión de sonido en un amplio rango.
- Carcaza de aluminio.
- Protección de polaridad (en unidades de corriente continua).
- Baliza Intermitente 21w con cúpula de policarbonato con tratamiento UV

ESPECIFICACIONES

- Consumo de corriente: Modelo 24v -> 3,3A máximo (dependiendo del sonido elegido).
- Presión Sonora: 110 a 116 dB a 3 mts. (dependiendo del sonido elegido)
- Dispersión de sonido: 100°
- Peso: 5,7 Kg.
- Dimensiones: 280mm x 370mm x 134mm
- Ciclo de Trabajo: Continuo

DIAGRAMA DE CONEXIONES

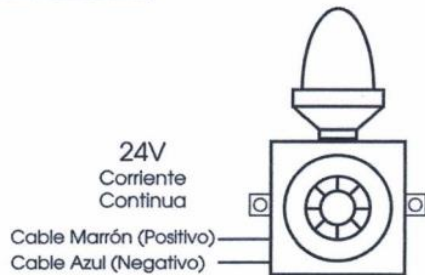

Conexión a 24v Corriente Continua

Nº4 HANDY MOTOROLA DGP8550E GPS MAS DISPLAY INTERINSECAMENTE SEGURO

Este equipo deberá contar con la siguiente descripción:

HANDY MOTOROLA DGP8550E GPS+DISPLAY INTRINSECAMENTE SEGURO UHF/4W/403-527MHz 1000 CH Cumple con normas militares MIL-SPECS 810 C, D, E y F N° Parte:

LAH56RDN9R_1AN, (Incluye: ▪ Batería Li-Ion 2900 MAh Intrínseca ▪ Cargador rápido 240 VAC ▪ Belt Clip ▪ Antena ▪ Manual de Operación ▪ Programación ▪ Garantía de 3 años



N°5 DUCHA LAVA OJOS DE EMERGENCIA

La ducha lava ojos debe cumplir con los requerimientos mínimos:

Protección de lavado más efectiva para el alivio ocular de emergencia. Campana con buena distribución del agua en el cabezal de la ducha, para mejorar el lavado del usuario. Acero galvanizado protegido con revestimiento de seguridad. Debe incluir un letrero de identificación universal y una etiqueta de inspección. Flujo de agua mínimo de 20 GPM a 30 PSI. Flujo y accesorios para lavado de ojos incluido. Equipo y accesorios completos Funcionalidad de Ducha y Lavaojos. Jalador de ducha y lava ojos. Diámetro de tubería 1 plg.

